

PALAZZO® Noblesse/E



Comme son nom l'indique, le Palazzo® Noblesse se distingue par sa qualité et sa grandeur mais aussi par ses performances puisqu'il résiste à des rafales de vent allant jusqu'à 95 km/h. Équipable de leds et chauffage, le Noblesse est le cœur de gamme de la famille des PALAZZO. **UNIQUE !** Il s'ouvre et se ferme en seulement 12 tours de manivelles.

PALAZZO® Noblesse/E

Armature: En 8, 10 ou 12 baleines en aluminium, avec mât anti-torsion (y compris nervures de renfort), avec principe d'ouverture contrarotatif pour une ouverture confortable en seulement 12 tours de manivelle. Mécanisme d'ouverture avec courroie crantée doublée d'un câble acier. Poids de l'armature de 55 à 100 Kg. Diamètre du mât Ø 10,5 cm. Épaisseur de 4,6 à 4,85 mm.

Coloris de l'armature: Anodisé naturel
Supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande

Forme de l'armature: ronde, rectangulaire ou carrée

Commande: À manivelle ou avec moteur pour en plus grand confort

Toile: Ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des baleines, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)

Volant: Disponible avec ou sans

Housse de protection: En option

Fixations:




PALAZZO® Noblesse, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.




GAMME PRO: Produits disponibles sur mesure - Nous consulter !

Taille nominale PALAZZO® Noblesse / E

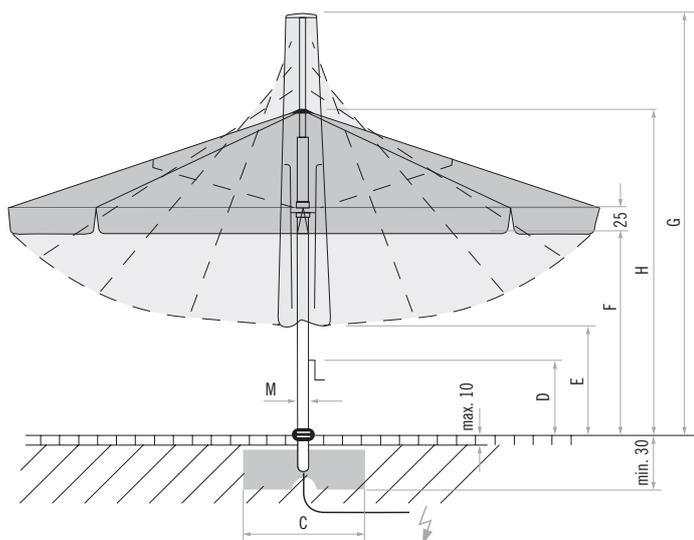

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau, 1 câble d'alimentation électrique

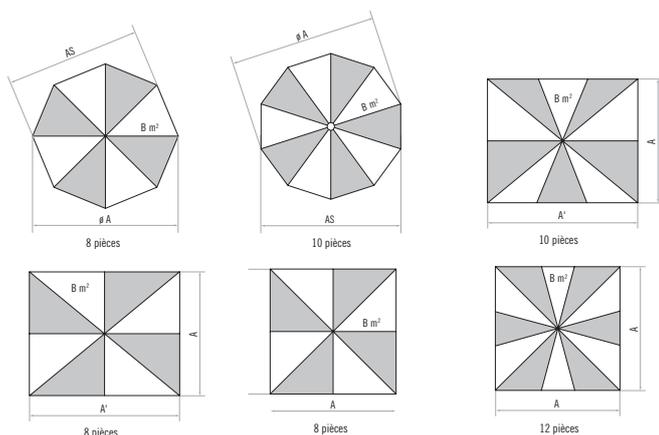

Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Número de référence Armature à manivelle anodisé naturel	Número de référence Armature avec moteur anodisé naturel
Ø 450	8 pièces	330 00 450 171	331 00 450 171
Ø 500	8 pièces	330 00 500 171	331 00 500 171
Ø 600	10 pièces	330 00 600 171	331 00 600 171
Ø 700	10 pièces	330 00 700 171	331 00 700 171
450 × 350	8 pièces	330 00 451 171	331 00 451 171
500 × 400	8 pièces	330 00 502 171	331 00 502 171
600 × 400	10 pièces	330 00 622 171	331 00 622 171
600 × 500	10 pièces	330 00 623 171	331 00 623 171
400 × 400	8 pièces	330 00 402 171	331 00 402 171
450 × 450	8 pièces	330 00 452 171	331 00 452 171
500 × 500	8 pièces	330 00 503 171	331 00 503 171
500 × 500	12 pièces	330 00 514 171	331 00 514 171
550 × 550	12 pièces	330 00 551 171	331 00 551 171
600 × 600	12 pièces	330 00 602 171	331 00 602 171

Taille avec volant cm	Nombre de baleines	Número de référence Armature à manivelle anodisé naturel	Número de référence Armature avec moteur anodisé naturel
Ø 450	8 pièces	330 00 450 170	331 00 450 170
Ø 500	8 pièces	330 00 500 170	331 00 500 170
Ø 600	10 pièces	330 00 600 170	331 00 600 170
Ø 700	10 pièces	330 00 700 170	331 00 700 170
450 × 350	8 pièces	330 00 451 170	331 00 451 170
500 × 400	8 pièces	330 00 502 170	331 00 502 170
600 × 400	10 pièces	330 00 622 170	331 00 622 170
600 × 500	10 pièces	330 00 623 170	331 00 623 170
400 × 400	8 pièces	330 00 402 170	331 00 402 170
450 × 450	8 pièces	330 00 452 170	331 00 452 170
500 × 500	8 pièces	330 00 503 170	331 00 503 170
500 × 500	12 pièces	330 00 514 170	331 00 514 170
550 × 550	12 pièces	330 00 551 170	331 00 551 170
600 × 600	12 pièces	330 00 602 170	331 00 602 170

Accessoires



Fixation M4 / M8 / M16 (tube de fixation ou charnière de structure absolument indispensable)		Numéro de référence
1 E	Socle M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg avec 8 ou 12 dalles en béton 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, en acier zingué (prix sans dalles)	350 01 226 945
E	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm en acier zingué	350 01 226 921
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)		
4	Socle M4, 240 kg, (pour 16 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, en acier zingué (possibilité d'ajustement et de réglage hauteur et niveau) (prix sans dalles)	350 01 108 435
5	Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400
	Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg) Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500
6	Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
7	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
8	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
	Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
9	Tube de fixation M4 avec profil PzS / PzN, en acier zingué (avec couvercle ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 227 040
Fixation M8 (Charnière de structure M8 absolument indispensable)		
10	Douille à sceller M8, en acier zingué	350 01 226 000
11	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 50 – 149 mm, en acier galvanisé	350 01 229 707
B	Plaque de montage M8 spéciale, pour hauteur de montage 150 – 350 mm, en acier galvanisé	350 01 229 705
	Plaque de montage M8 pour sols d'isolation, hauteur de montage sur mesure, en inox 1.4301 / 304	350 01 229 732
11	Charnière de montage M8 avec profil PzS / PzN, en acier zingué (ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 225 040
Dalles spéciales en béton pour socles M4 / M8 / M16		
	Jeu de pièces en béton, 8 pièces, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (env. 385 kg), béton	350 01 226 948
	Jeu de pièces en béton, 12 unités, 49 × 49 × 9.4 cm, (env. 570 kg), béton	350 01 226 946
Dalles pour socle M4		
	Kit de dalles, 16 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 220 kg), en béton	350 01 226 904
	Kit de dalles, 16 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 225 kg), 12 pièces en béton et 4 pièces en granit poli	350 01 226 903
Housse de protection en tissu polyester enduit		adaptée à la taille de parasol en cm
12 E	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325 × 90 cm	Ø 450 / Ø 500
	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400 × 100 cm	Ø 600/450 × 350/500 × 400/550 × 450/400 × 400/450 × 450/500 × 500
	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 480 × 110 cm	Ø 700 / 600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600
Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)		
13 E	Gouttière conique 350 cm, PzNS, 3/3, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 332 XXX
	Gouttière conique 400 cm, PzNS, 3/3, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 334 XXX
	Gouttière conique 450 cm, PzNS, 3/3, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 336 XXX
	Gouttière conique 500 cm, PzNS, 3/3, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 338 XXX
	Gouttière conique 500 cm, PzNS, 4/4, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 340 XXX
	Gouttière conique 500 cm, PzNS, 3/4, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 342 XXX
	Gouttière conique 500 cm, PzNS, 4/3, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 344 XXX
	Gouttière conique 550 cm, PzNS, 4/4, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 348 XXX
	Gouttière conique 600 cm, PzNS, 4/4, kit de fixation polycrylique / PVC compris	350 01 709 350 XXX
14	Rideau 350 × 230 cm, PzN, 3/ inkl. kit de fixation polycrylique	350 01 759 450 XXX
	Rideau 400 × 230 cm, PzN, 3/ inkl. kit de fixation polycrylique	350 01 759 452 XXX
	Rideau 450 × 230 cm, PzN, 3/ inkl. kit de fixation polycrylique	350 01 759 454 XXX
	Rideau 500 × 230 cm, PzN, 3/ inkl. kit de fixation polycrylique	350 01 759 456 XXX
	Rideau 500 × 230 cm, PzN, 4/ inkl. kit de fixation polycrylique	350 01 759 458 XXX
	Rideau 550 × 230 cm, PzN, 4/ inkl. kit de fixation polycrylique	350 01 759 460 XXX
	Rideau 600 × 230 cm, PzN, 4/ inkl. kit de fixation polycrylique	350 01 759 462 XXX
Accessoires PALAZZO® Noblesse avec manivelle		
15 E	Commande Pz14 pour LED, 1 × 230 V, 10 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 010
	Commande Pz14 pour chauffage, 3 × 400 V, 16 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 020
	Commande Pz14 pour LED et chauffage, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 030
	Commande Pz14 pour LED et chauffage, 1 × 230 V, 16 A, 2 chauffages maximum 1500 W ou 20 A, 4 chauffages maximum 1000 W (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 035
Accessoires PALAZZO® Noblesse E avec moteur (accessoires absolument indispensables)		
	Commande Pz14 pour moteur, 1 × 230 V, 10 A (télécommande 3 canaux absolument indispensable)	350 01 559 100
	Commande Pz14 pour LED et moteur, 1 × 230 V, 10 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 110
	Commande Pz14 pour chauffage et moteur, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 120
	Commande Pz14 pour LED, chauffage et moteur, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 130
Accessoires électriques		
16 E	Télécommande, pour montage mural, IP20, 3 canaux, blanc	350 01 555 270
	Télécommande, pour montage mural, IP20, 7 canaux, blanc	350 01 555 280
	Télécommande, y compris support mural, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 290
	Chauffage (chauffage à infrarouge), pour le boîtier avec commande, aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 300
17	Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz14, aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 320
Divers		
	Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 8 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 900 832
	Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 10 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 032
	Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 12 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 232
	Système de sanglage, PzN 450 × 350, 400 × 400	350 01 900 200
	Système de sanglage, PzN 500 × 400, 450 × 450	350 01 900 210
	Système de sanglage, PzN 500 × 500	350 01 900 220
	Système de sanglage, PzN 600 × 500, 550 × 550	350 01 900 230
	Système de sanglage, PzN 600 × 400	350 01 900 240
	Système de sanglage, PzN 600 × 600	350 01 900 250
18 E	¹² Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 200
	¹ Dispositif de transport pour socle, pour les socles de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg et 620 kg	350 01 909 000

¹ jusqu'à épaisseur du stock ² indiquer impérativement le numéro du tissu

³ Modèle LED également comme éclairage indirect. Les bandes sont montées/préparées sur les fourches. Utiliser aussi le numéro d'article 350 01 559 555.

⁴ Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance coulisseau	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert ¹²
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
Ø 450 ⁹	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100 × 100	240	85 (9)
Ø 500 ⁹	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100 × 100	240	75 (9)
Ø 600 ¹⁰	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125 × 125	430	80 (9)
Ø 700 ¹⁰	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135 × 135	620	70 (8)
450 × 350 ⁹	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100 × 100	240	85 (9)
500 × 400 ⁹	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100 × 100	430	70 (8)
600 × 400 ¹⁰	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135 × 135	430	75 (9)
600 × 500 ¹⁰	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135 × 135	430	70 (8)
400 × 400 ⁹	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100 × 100	240	95 (10)
450 × 450 ⁹	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120 × 120	430	80 (9)
500 × 500 ⁹	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120 × 120	430	70 (8)
500 × 500 ¹¹	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125 × 125	430	85 (9)
550 × 550 ¹¹	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	135 × 135	430	75 (9)
600 × 600 ¹¹	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135 × 135	620	65 (8)

⁹ 8 pièces ¹⁰ 10 pièces ¹¹ 12 pièces ¹² avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4 / M8.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180kg (+15.5 cm), 240 kg (+19 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance de 20 à 30 cm entre deux parasols ou entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

La marque de certification TÜV ne concerne pas la vitesse de vent déclarée, car l'institut de contrôle n'était pas présent lors des tests en soufflerie.



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

Glatz

Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly
Mail : contact@glatzfrance.fr - Tél. 04 72 19 19 76

glatzfrance.fr