Glatz®
Shade in Swiss Quality

glatzfrance.fr

PENDALEX® P+

Armature:	Mât profilé (Ø 67 mm), mât et bras libre en aluminium avec lift à gaz intégré (portée de 50 cm) pour le réglage de la hauteur, boîtiers en matière synthétique TSG renforcée avec de la fibre de verre, guides en matière synthétique à haute résistance en téflon modifié, manivelle pour l'ouverture intégrée. Poids de l'armature de 29 à 33 Kg.
Toit:	10 baleines en acier ressort affiné gris clair, articulation à rotule en aluminium anodisé pour l'inclinaison du parasol dans toutes les directions.
Coloris de l'armature:	anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite (RAL 5803 E71387 A10)
Forme de l'armature:	ronde ou rectangulaire
Toile:	disponible en type de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m²) ou en type de tissu 4 (100% polyester, env. 250 g/m²)
Volant:	disponible avec ou sans volant
Housse de protection:	incluse dans l'équipement standard
Fixations:	

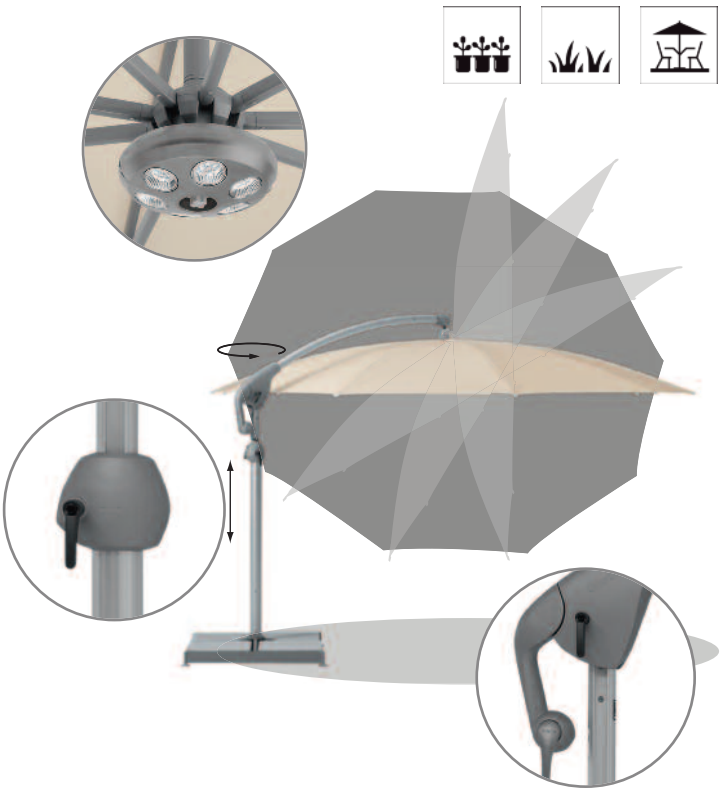

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. ©Int. Design reg.

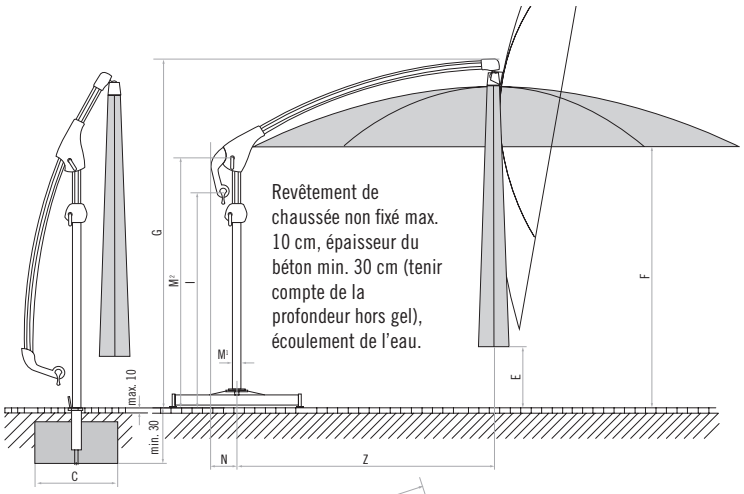



10 pièces



10 pièces

Taille nominale PENDALEX® P+

Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature anodisé naturel	Numéro de référence Armature anthracite
Ø 300	10 pièces	014 00 300 171	014 00 300 301
Ø 325	10 pièces	014 00 325 171	014 00 325 301
Ø 350	10 pièces	014 00 350 171	014 00 350 301
285 × 230	10 pièces	014 00 285 171	014 00 285 301

Taille avec volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature anodisé naturel	Numéro de référence Armature anthracite
Ø 300	10 pièces	014 00 300 170	014 00 300 300
Ø 325	10 pièces	014 00 325 170	014 00 325 300
Ø 350	10 pièces	014 00 350 170	014 00 350 300
285 × 230	10 pièces	014 00 285 170	014 00 285 300

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	I	E	F	G	M²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	6.6	146...196	61...111	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)
Ø 325	310	6.7	7.8	146...196	48...98	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)
Ø 350	335	6.7	9.0	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	120	20(4)
285 × 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller PX. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.
Les hauteurs indiquées sont réduites de 9,5 à 10,5 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4 / M8.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



















Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)	**Numéro de référence**
1 Socle en béton Z de 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
2 Socle en granit naturel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, pierre naturelle	350 01 109 512
3 Tube de fixation Z, P+, en acier zingué	350 01 201 400
Tube de fixation Z, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 500
Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)	
4 Douille à sceller PX, en acier zingué	350 01 207 001
Douille à sceller PX, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 207 011
5 Tube de raccord PX, P+, en acier zingué	350 01 206 050
Tube de raccord PX, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 206 020
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)	
6 [3] Cadre pour socle à roulettes M4 150 kg Ø 88 × 17 cm, anthracite (kit de poids absolument nécessaire)	350 01 102 700
[3] Kit de poids, 4 pièces 35001105600, béton, pour socle à roulettes 150 kg (kit de poids environ 99 kg)	350 01 103 600
[3] Housse de protection pour socle à roulettes 150 kg	350 01 602 600
7 Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 235
8 Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400
Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué	350 01 100 500
9 [3] Socle en granit M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues	350 01 109 470
10 Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
11 Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
12 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
13 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
14 Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
15 Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué	350 01 229 410
[1] Tube de fixation M4, P+, en acier gris graphite	350 01 200 232
16 Tube de fixation M4, P+, acier zingué	350 01 200 235
Dalles pour socle M4	
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm (env. 110 kg), béton	350 01 226 908
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 pièces en béton, 4 pièces en granit poli	350 01 226 909
Housse de protection en tissu polyester enduit	
17 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 930
Divers	
18 Éclairage rechargeable Osyrion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus, (1 accumulateur inclus)	350 01 557 950
19 Éclairage rechargeable Osyrion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus, (1 accumulateur inclus)	350 01 557 910
Batterie de réserve, 3.6 V, 2500 mAh (pour Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920
[1] Dispositif de transport pour socle, pour les socles de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg et 620 kg	350 01 909 000

[1] jusqu'à épuisement du stock [3] convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

SWISS DESIGN

PENDALEX® P+

glatzfrance.fr

Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

Glatz®
Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly
Mail : **contact@glatzfrance.fr** - Tél. **04 72 19 19 76**

glatzfrance.fr

03/2017 - Reservoircom.com / PHOTOS : GLATZ / / PHOTOS NON CONTRACTUELLES