

FORTERO®



Le parasol Fortero®
fait honneur à son nom !
Solide comme un roc,
il s'adapte parfaitement aux larges
surfaces et aux endroits venteux.
Design simple et efficace
pour ce modèle dont l'atout
principal reste avant tout
la robustesse.



FORTERO®

Armature: 8 baleines en aluminium anodisé naturel, 100% inox, vis et rivets en acier inoxydable, mât profilé en deux pièces 55 x 2.5 mm, principe d'ouverture contra-rotatif facilitant l'ouverture.
Poids de l'armature de 15 à 20 Kg.

Coloris de l'armature: anodisé naturel

Forme de l'armature: ronde ou carrée

Fixations:



Toile: se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles; disponible dans la catégorie de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300g/m²), dans la catégorie de tissu 4 (100% polyester env. 250g/m²)


Volant: non-disponible sur ce modèle

Housse de protection: en option


easy

Toile: disponible dans la catégorie de tissu 2 (100% polyester env. 220g/m²)


FORTERO®, ©Int. Design reg.

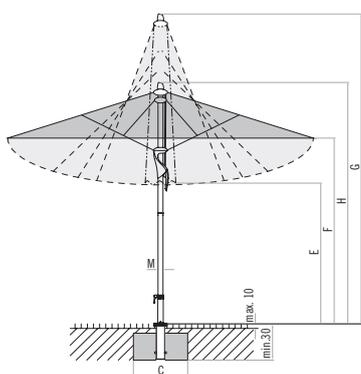


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces



8 pièces



Taille nominale FORTERO®

	Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature anodisé naturel
○	Ø 350	8 pièces	320 00 350 171
	Ø 400	8 pièces	320 00 400 171
□	300 x 200	8 pièces	320 00 302 171
	350 x 250	8 pièces	320 00 352 171
□	250 x 250	8 pièces	320 00 251 171
	300 x 300	8 pièces	320 00 301 171
	350 x 350	8 pièces	320 00 351 171

Taille nominale FORTERO® easy

	Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Numéro de référence Armature anodisé naturel
○	Ø 350	8 pièces	320 00 350 171
	Ø 400	8 pièces	320 00 400 171
□	300 x 200	8 pièces	320 00 302 171
	350 x 250	8 pièces	320 00 352 171
□	250 x 250	8 pièces	320 00 251 171
	300 x 300	8 pièces	320 00 301 171
	350 x 350	8 pièces	320 00 351 171


Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70 x 70	90	55 (7)
Ø 400	370	5.5	11.3	120	205	330	270	80 x 80	120	50 (7)
300 x 200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70 x 70	70	60 (7)
350 x 250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70 x 70	90	55 (7)
250 x 250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70 x 70	70	70 (8)
300 x 300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70 x 70	90	60 (7)
350 x 350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80 x 80	120	50 (7)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs sont de 11.5 à 15.5 cm plus importantes.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

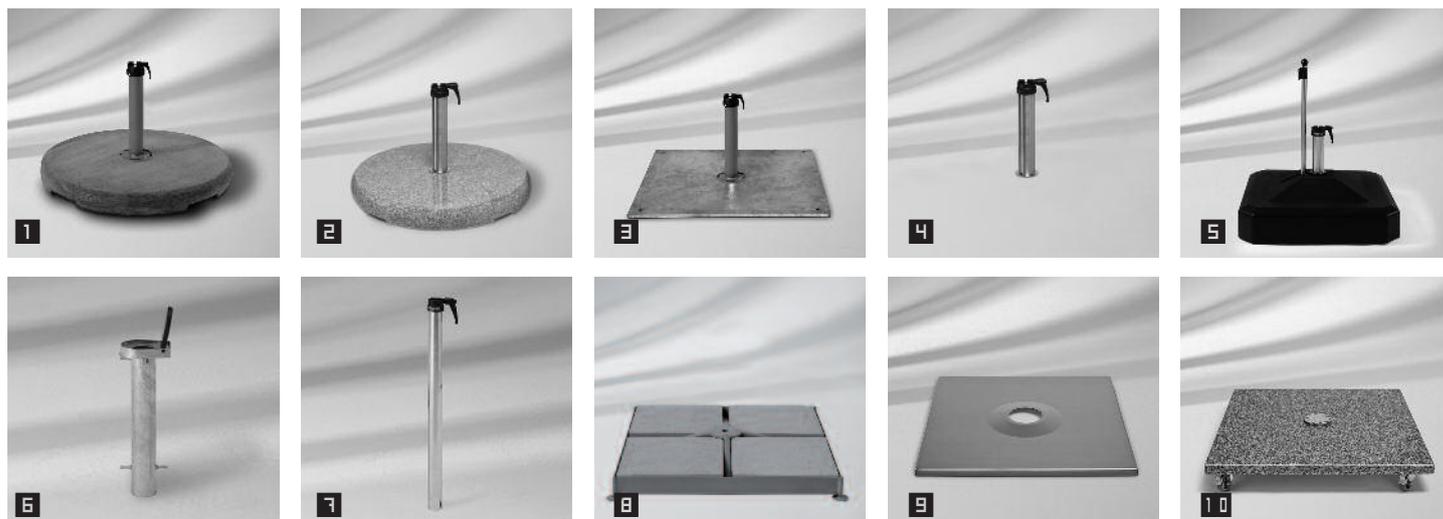

Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)	Numéro de référence
1 Socle en béton Z de 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
Socle en béton Z de 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
2 Socle en granit naturel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, pierre naturelle	350 01 109 512
3 Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué	350 01 100 210
Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué	350 01 100 310
4 Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 201 210
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 300
3 Socle à roulettes (kit de poids absolument indispensable)	
5 Cadre pour socle à roulettes, 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 48 / 55 mm, acier inoxydable 1.4301 / 304 (cadre env. 30 kg)	350 01 102 500
Kit de poids, 4 pièces 35001105500, béton, pour le socle à roulettes de 100 kg (kit de poids env. 70 kg)	350 01 103 500
Housse de protection pour socle à roulettes 100 kg	350 01 602 500
Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)	
6 Douille à sceller PX, acier zingué	350 01 207 001
Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 207 011
7 Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier zingué	350 01 206 001
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 206 011
Fixation M4 (tube de fixation M4 absolument indispensable)	
8 Socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, en acier zingué (possibilité de réglage et de nivellement) (prix sans dalles)	350 01 108 235
9 Cache pour socle M4, 88 × 88 × 5 cm, en ABS, aspect alu brossé	350 01 100 400
Jeu de roues pour socle M4 (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, acier zingué	350 01 100 500
10 3 Socle en granit M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues	350 01 109 470
11 Douille à sceller M4, en acier zingué	350 01 226 510
12 Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué	350 01 226 921
13 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50 – 149 mm, en acier zingué	350 01 226 932
14 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150 – 350 mm, en acier zingué	350 01 226 930
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, acier spécial 1.4301 / 304	350 01 229 730
15 Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué	350 01 229 405
16 Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué	350 01 229 410
17 Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 200 035
Dalles pour socle M4	
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm (env. 110 kg), béton	350 01 226 908
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 pièces en béton, 4 pièces en granit poli	350 01 226 909
Housse de protection en tissu polyester enduit	
18 Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 975
Divers	
19 Tablette bistrot, finition gris-argent	350 01 900 100
20 Éclairage rechargeable Osyryon 8 pour mât Ø 48 – 68 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 960
Batterie de réserve, 3.7 V, 4800 mAh (pour Osyryon 8)	350 01 557 970
¹ Dispositif de transport pour socle, pour les socles de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg et 620 kg	350 01 909 000

¹ jusqu'à épuisement du stock ³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

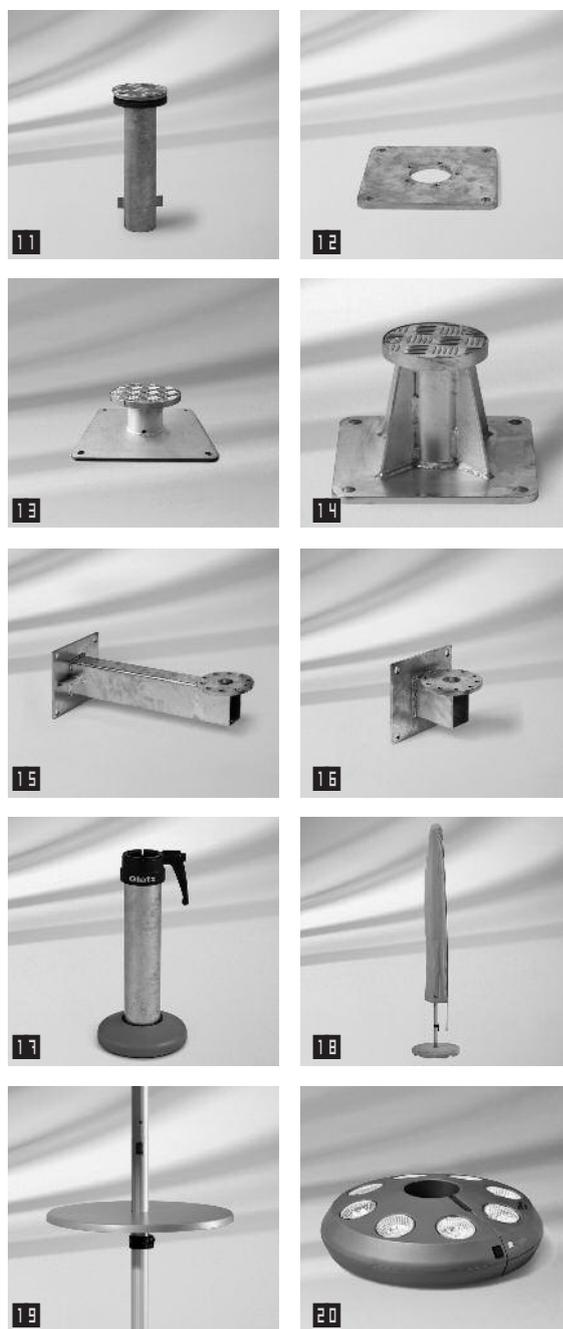



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

Glatz®
Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly
Mail : contact@glatzfrance.fr - Tél. **04 72 19 19 76**

glatzfrance.fr