

# TEAKWOOD



Un charme vintage se dégage du Teakwood. Un attribut qui doit beaucoup aux matériaux nobles utilisés pour sa structure, le bois naturel de teck pour ne citer que lui. Sans oublier les tissus de haute qualité composant la toile et le détail des angles renforcés de cuir qui confèrent élégance et style à ce modèle.

# TEAKWOOD

**Armature:** 8 pièces en teck, mât continu Ø 48 mm, avec double poulie pour une ouverture confortable. Poids de l'armature de 26 à 30 kg.

**Matériel armature:** bois de teck.

**Forme de l'armature:** ronde ou carrée


**Fixations:**

**Toile:** renforcée par des coins en cuir, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m<sup>2</sup>) ou dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m<sup>2</sup>)

**Volant:** non-disponible sur ce modèle

**Housse de protection:** incluse dans l'équipement standard

**Important:** Nous utilisons du bois naturel non traité. Le bois peut sécréter des pigments et des huiles naturelles, ce qui peut laisser des résidus sur un revêtement clair. Ce phénomène ne peut pas être éliminé et ne peut pas faire l'objet d'une réclamation.

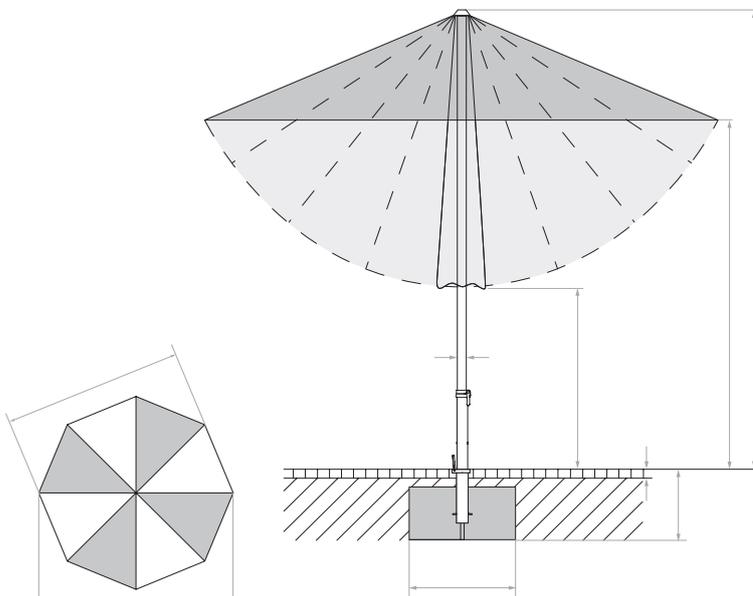

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau



## Taille nominale TEAKWOOD

	Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Número de référence Armature bois de teck
	Ø 300	8 pièces	166 00 300 731
	Ø 350	8 pièces	166 00 350 731
	330 × 330	8 pièces	166 00 331 731


Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 × 60	55	30 (5)
330 × 330	-	4.8	10.9	45	220	285	60 × 60	70	30 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX. Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d'une manière négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

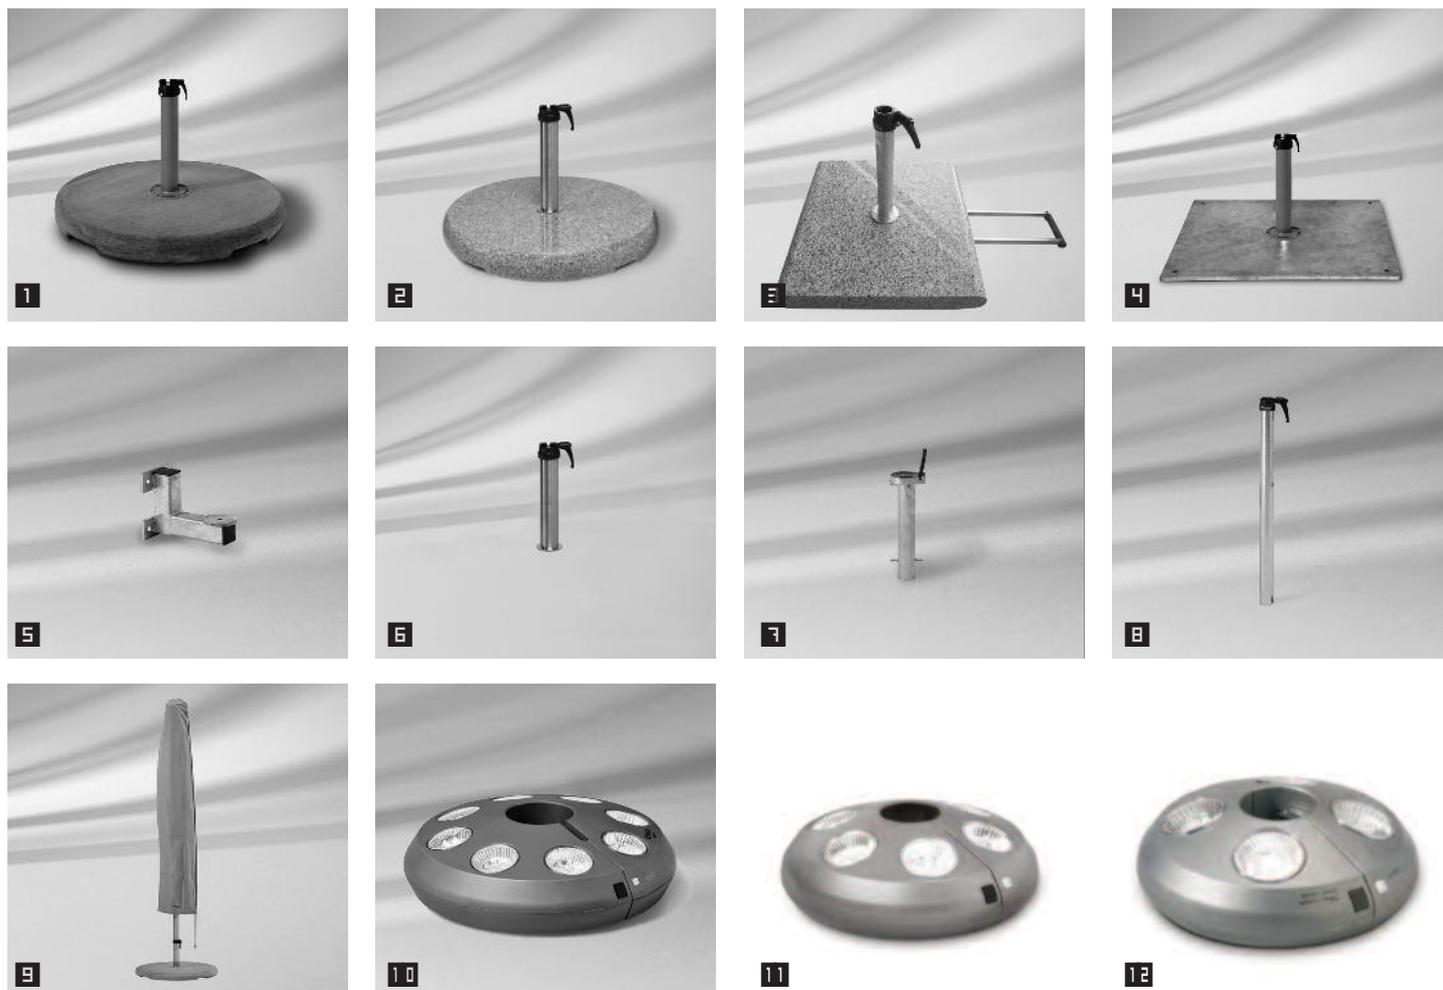

## Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		Numéro de référence
<b>1</b>	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
	Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
<b>2</b>	Socle en granit naturel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, pierre naturelle	350 01 109 460
<b>3</b>	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 440
<b>4</b>	Socle en acier Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acier zingué	350 01 100 210
	Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, acier zingué	350 01 100 310
<b>5</b>	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
<b>6</b>	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué	350 01 201 210
	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 201 300
Fixation PX (tube de fixation PX absolument indispensable)		
<b>7</b>	Douille à sceller PX, acier zingué	350 01 207 001
	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 207 011
<b>8</b>	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier zingué	350 01 206 001
	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 206 011
Housse de protection en tissu polyester enduit		
<b>9</b>	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 969
Divers		
<b>10</b>	Éclairage rechargeable Osyryon 8 pour mât Ø 48 – 68 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 960
<b>11</b>	Éclairage rechargeable Osyryon 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 950
<b>12</b>	Éclairage rechargeable Osyryon 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) inclus (1 accumulateur inclus)	350 01 557 910
	Batterie de réserve, 3.7 V, 4800 mAh (pour Osyryon 8)	350 01 557 970

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

**Glatz**<sup>®</sup>  
Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly  
Mail : [contact@glatzfrance.fr](mailto:contact@glatzfrance.fr) - Tél. 04 72 19 19 76

[glatzfrance.fr](http://glatzfrance.fr)