



Diamant[®] EI30

Porte blindée coupe-feu

Fabrication Française




Diamant[®] EI30
Porte blindée coupe-feu certifiée A2P BP1

 **PICARD[®]**
Depuis 1720 **SERRURES**

La haute sécurité,
notre promesse de toujours



La garantie sécurité certifiée A2P BP1

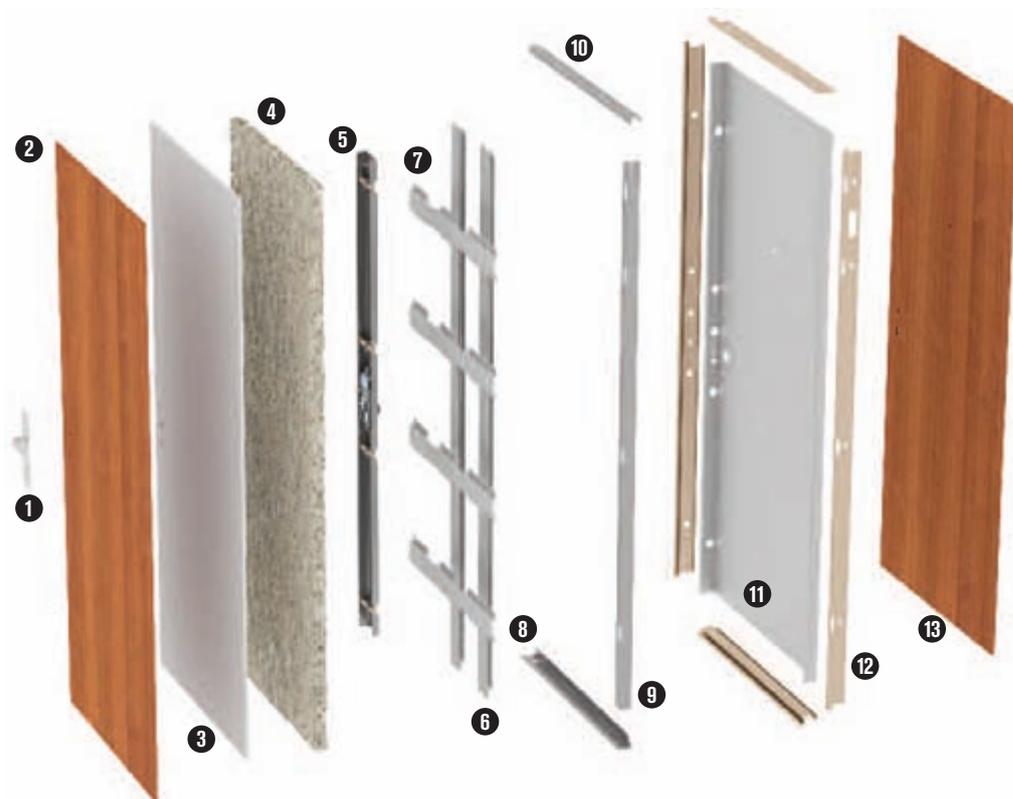


LÉGENDE

Éléments composant une Diamant® EI30


- 1 Plaque et béquille chromées (existent en laiton)
- 2 Habillage extérieur
- 3 Plaque de plâtre
- 4 Laine de roche
- 5 Serrure multipoints intégrée
- 6 2 renforts oméga verticaux
- 7 4 renforts oméga horizontaux
- 8 Renfort horizontal bas
- 9 Renfort vertical côté paumelles
- 10 Renfort horizontal haut
- 11 Panneau acier 15/10^{ème}
- 12 Cornières d'habillage
- 13 Habillage extérieur avec plaque et béquille

PLANS

Bâti rénovation

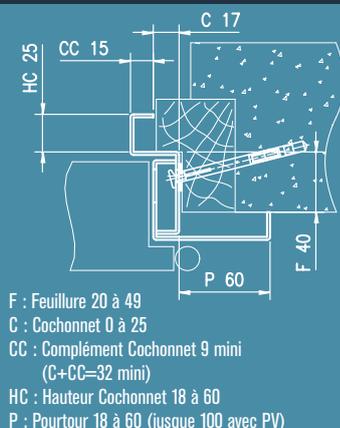

Bâti tubulaire (construction neuve)

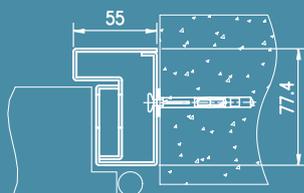

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au feu

- Selon la norme EN 1634-1 (PV n° 09-V-281) délivrée par Efectis.
- Bâti rénovation : EI₂30 (soit 30 minutes).
- Bâti tubulaire : EI₂45 (soit 45 minutes).
- Cette certification atteste de l'aptitude de la porte à résister à une exposition au feu sans transmission au côté opposé.

Isolation acoustique

- La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique R_w exprimé en dB, soit une performance R_w 40 dB pour la Diamant® EI30.
- L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur du logement (rue, palier, logement voisin, avion...).

Isolation thermique

- Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation en énergie et faire un geste pour la nature.
- L'indice du panneau ouvrant U_p est de 0,75 w/m².k.
- L'indice avec bâti rénovation U_d est de 2,4 w/m².k.
- L'indice avec bâti tubulaire U_d est de 2,7 w/m².k.

Résistance aux intempéries

- Le Classement AEV permet de définir les caractéristiques d'étanchéité des portes extérieures à l'air, à l'eau et au vent.
- Performance AEV : **A*3 E*1B V*C3** (essais réalisés suivant la norme NF EN 14351-1).

Air : A*3. Perméabilité à l'air de la porte.

Eau : E*1B. Étanchéité à l'eau de la porte.

Vent : V*C3. Résistance au vent.
 Correspond à une résistance de la porte face à des vents extrêmes (180 m/h).

Les * précisent qu'il s'agit des nouvelles normes européennes. Ces performances AEV ne s'appliquent pas à tous les panneaux.



Pourquoi je choisis une Diamant® EI30 ?

Produit de fabrication française et sur-mesure



Acheter une porte Diamant® EI30 est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité et de haute qualité :

- **Constituée de matériaux robustes** : structure en acier, pènes rotatifs anti-sciages, système anti-dégondage, paumelles montées sur roulement à billes.
- **Assemblée avec précision** suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et livrée sous 10 jours ouvrés pour les produits dits standard.
- **Équipée d'une serrure multipoints**, elle-même certifiée A2P* par le CNPP. (Centre National de Prévention et de Protection)

Souplesse d'utilisation

- Verrouillage de la serrure d'un seul tour de clé.
- 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes.

Entrebâilleur

- Entrebâilleur intégré, décondamnable de l'extérieur à la clé (Vigie Mobile® et VakMobil®).



Porte blindée coupe-feu certifiée



Épaisseur de la porte : 72 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.
Panneau en aluminium lisse RAL 2011.
Option : judas numérique avec écran LCD.

Sécurité renforcée

Serrure Sérénis 700 - pompe VAKMOBIL®
Serrure Présence 2 - pompe VIGIE MOBILE®
5 points de fermeture

Caractéristiques communes :

- Clé brevetée.
- 1/2 tour condamné à la clé.
- Entrebâilleur intégré.
- Points haut et bas en option.

La porte blindée Diamant® EI30 peut être équipée d'un cylindre européen en Picard Kaba® ou KV10®.



Système anti-dégondage (Vue de l'extérieur)

Les clés Vigie Mobile® et VakMobil® sont incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de la clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.





Habillages & accessoires un design modulable

Standard : coloris bâti



Standard :

- Panneaux en bois à peindre (brut ou blanc craie)
- 8 nuances de panneaux décoratifs au choix



Options : Collection Prestige


- Plus d'une centaine d'essences de bois dont :




Options : Moderne & Design



Options : panneaux lisses ou moulurés estampés alu et teintes RAL disponibles

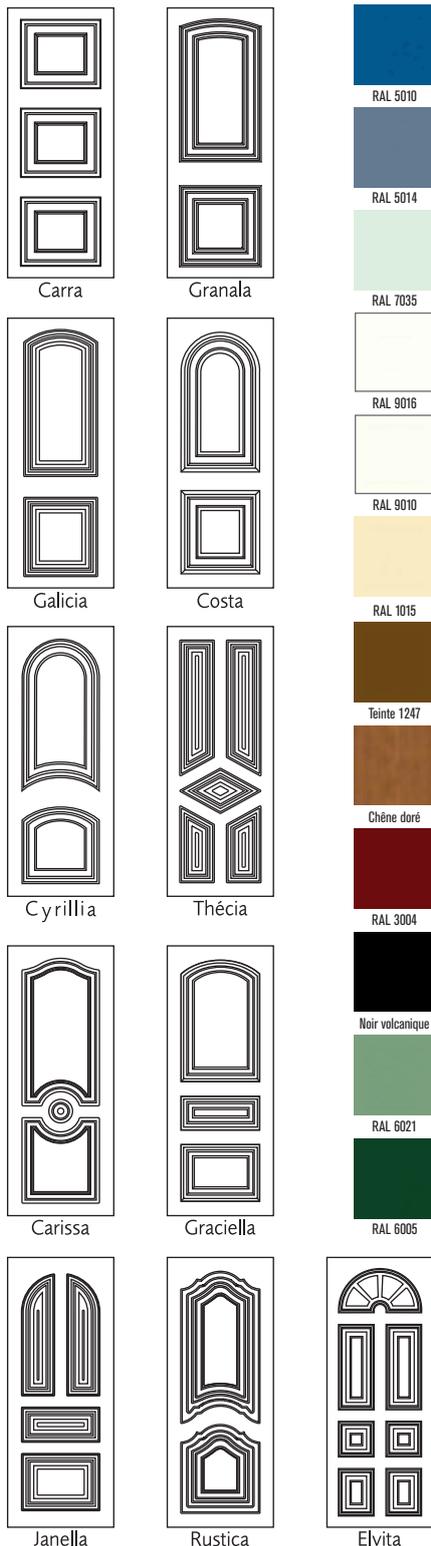

Accessoires standard

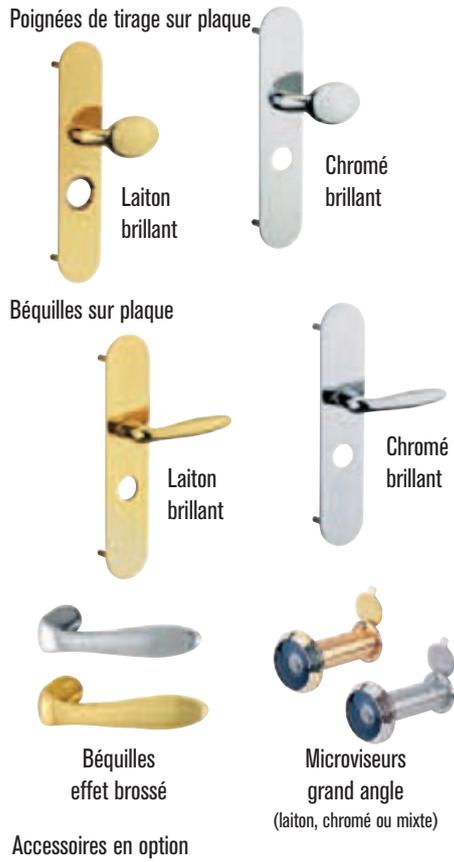

Accessoires en option



*ou équivalent

Un service à la carte



Panneau alu ou acier lisse RAL 3020.

- > La force d'un réseau national
250 experts à votre écoute
- > Service client
Réactivité et proximité
- > Expertise
La solution à votre projet
- > Un savoir-faire
Produit sur-mesure



Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute sécurité. La porte blindée coupe-feu Diamant® E130, certifiée A2P BP 1 est destinée aux appartements et adaptable aux pavillons afin de répondre à toutes les exigences en matière de sécurisation. Elle s'intègre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.



Palme d'Or de la Sécurité 2011 - 2012
Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat.
Cette récompense est décernée par la revue Maison - Décor - Appartement sous le patronage du Comité de France.



La société **Picard Serrures** est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur PICARD SERRURES :

Les installateurs PICARD SERRURES vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : serrures multipoints, blocs-portes et contrôle d'accès.