



 Bandalux

Gamme Moustiquaires



## Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur

STORES ENROULEURS · ENROULEURS AVEC CAISSON · NEOLUX · STORES BATEAU ET PACCHETTO  
RIDEAUX TRADITIONNELS · PANNEAUX JAPONAIS · STORES À BANDES VERTICALES · STORES PLISSÉS · STORES  
VÉNITIENS BOIS ET ALUMINIUM · STORES BANNES · PERGOLAS · MOUSTIQUAIRES · STORES SOUS-TOITURE



# Moustiquaires

Des solutions design pour une protection totale de la maison.

# MOUSTIQUAIRE

 Bandalux

Protège votre maison des insectes et permet de conserver une excellente visibilité et une ventilation maximale.



# 4 MODÈLES DE MOUSTIQUAIRES

installation  
intérieure & extérieure



## > Evolution

Modèle polyvalent pour portes et fenêtres, à ouverture :

- Verticale
- Horizontale 1 vantail
- Horizontale 2 vantaux



3 types  
de mouvement

## > Lavender

Système d'ouverture verticale, nombreuses possibilités d'installation :

- Pose en tableau
- Pose sans perçage, à l'aide de crochets :
  - Sur menuiserie
  - Sur coulisses du volet
- Équerres de fixation pour pose de face
- Décrochage rapide à ressort



5 types  
d'installation


## > Oruga

Système d'ouverture horizontale sans rail de guidage au sol, idéal pour portes.



## > Fix

Système fixe pour fenêtres dont la moustiquaire n'a pas besoin d'être actionnée.

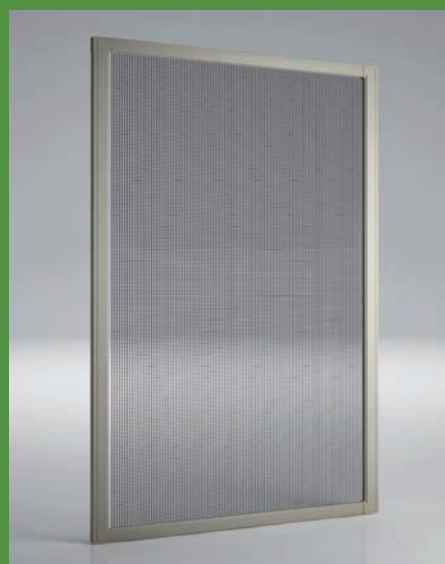

# LES MEILLEURES PERFORMANCES

## MOUSTIQUAIRES

 Bandalux


### Confort visuel

Toile moustiquaire grise avec un degré d'ouverture optimal pour une **meilleure visibilité** vers l'extérieur.



### Coulisses anti-vent

Coulisses équipées d'un joint-brosse large et résistant pour un **meilleur maintien de la toile** en cas de vent fort.

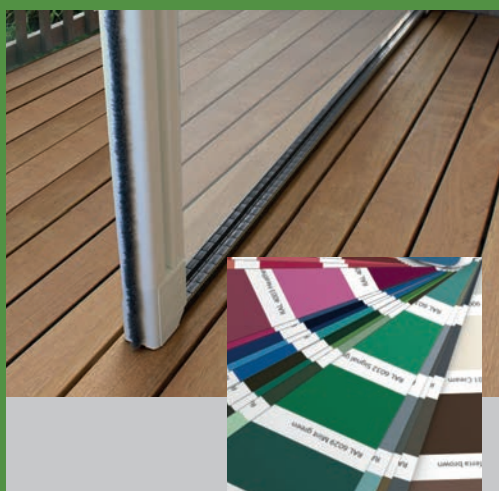


### Coloris RAL de votre choix

Profilés disponibles dans la couleur **RAL de votre choix**, et en version  **finition bois**. Qualité «Qualicoat» qui garantit une durabilité à long terme en extérieur.

### Installation facile

Différentes options de pose : de face, en tableau, etc. Systèmes qui garantissent une installation facile et rapide. **Le caisson de taille réduite s'adapte parfaitement** à tous les types de portes et fenêtres.

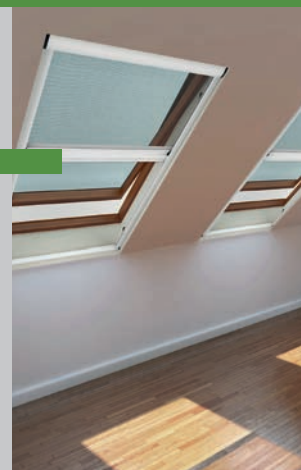

# NOTRE GAMME DE MOUSTIQUAIRES



|  | EVOLUTION   |   |   | LAVENDER  |  | ORUGA   |   | FIX   |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Mouvement                                    | Vertical  | Horizontal 1 vantail  | Horizontal 2 vantaux  | Standard  | Options  | Horizontal 1 vantail                              | Horizontal 2 vantaux                          | Vertical  |
| Dimensions minimales                         | 550x700mm<br>(largeur x hauteur)  | 700x960mm<br>(largeur x hauteur)  | 1400x960mm<br>(largeur x hauteur)   | 550x700mm<br>(largeur x hauteur)  | 550x700mm<br>(largeur x hauteur)   | 400x1100mm<br>(largeur x hauteur)                 | 800x1100mm<br>(largeur x hauteur)             | 150x150mm<br>(largeur x hauteur)  |
| Dimensions maximales                         | 1600x2480mm<br>(largeur x hauteur)  | 1600x2480mm<br>(largeur x hauteur)  | 3200x2480mm<br>(largeur x hauteur)  | 1600x2480mm<br>(largeur x hauteur)  | 1600x2480mm<br>(largeur x hauteur)   | 1500x2500mm<br>(largeur x hauteur)                | 3000x2500mm<br>(largeur x hauteur)            | 1800x1800mm<br>(largeur x hauteur)  |
| Dimension caisson                            | 39mm  | 39mm  | 39mm  | 40mm  | 40mm   | 40mm  | 40mm  | --  |
| Manœuvre                                     | Ressort   | Ressort   | Ressort   | Frein avec ressort  | Frein avec ressort   | Ressort   | Ressort                                       | --  |
| Coloris toile                                | Gris  | Gris  | Gris  | Gris  | Gris   | Gris  | Gris  | Gris  |
| Installation                                 | De face<br>En tableau   | De face<br>En tableau   | En tableau  | En tableau  | Sans perçage :<br>- Sur menuiserie<br>- Sur coulisses volet<br>Équerres de fixation<br>Décrochage rapide à ressort | De face<br>En tableau<br>Encastrée                | De face<br>En tableau<br>Encastrée            | De face<br>En tableau   |
| Système Clic-clak®                           | --  | --  | --  | OK  | OK   | --  | --  | --  |
| Coulisse anti-vent                           | OK  | OK  | OK  | OK  | OK   | OK  | OK  | --  |
| Options                                      | Frein avec ressort  | Frein avec ressort  | Frein avec ressort  | --  | --   | Profilé inférieur<br>Profilé latéral de fermeture | Profilé inférieur                             | Profilé central<br>Toile en aluminium   |
| Coloris des profilés (inclus dans le prix)   | Blanc RAL 9016<br>Ivoire clair RAL 1013<br>Marron RAL 8019<br>Anodisé aluminium | Blanc RAL 9016<br>Ivoire clair RAL 1013<br>Marron RAL 8019<br>Anodisé aluminium | Blanc RAL 9016<br>Ivoire clair RAL 1013<br>Marron RAL 8019<br>Anodisé aluminium | Blanc RAL 9016<br>Ivoire clair RAL 1013<br>Marron RAL 8019<br>Anodisé aluminium | Blanc RAL 9016<br>Ivoire clair RAL 1013<br>Marron RAL 8019<br>Anodisé aluminium                                    | Blanc RAL 9016<br>Anodisé aluminium               | Blanc RAL 9016<br>Anodisé aluminium           | Blanc RAL 9016<br>Ivoire clair RAL 1013<br>Marron RAL 8019<br>Anodisé aluminium |
| Autres coloris profilés (3 semaines ouvrées) | Autres coloris RAL +20%<br>Finition bois +30%                                   | Autres coloris RAL +20%<br>Finition bois +30%                                   | Autres coloris RAL +20%<br>Finition bois +30%                                   | Autres coloris RAL +20%<br>Finition bois +30%                                   | Autres coloris RAL +20%<br>Finition bois +30%  | Autres coloris RAL +20%<br>Finition bois +30%     | Autres coloris RAL +20%<br>Finition bois +30% | Autres coloris RAL +20%<br>Finition bois +30%                                   |

**HORIZONTALE 1 VANTAIL**



**HORIZONTALE 2 VANTAUX**



**VERTICALE**



**OPTIONNEL**

**FREIN AVEC RESSORT**



Frein ralentisseur pour une remontée lente

**MOUVEMENT: VERTICAL // HORIZONTAL 1 VANTAIL // HORIZONTAL 2 VANTAUX**


Portes ou fenêtres. Sup. max 8m<sup>2</sup>

**> Evolution**


installation  
intérieure & extérieure




**DIMENSIONS**

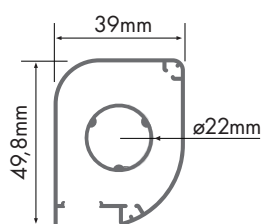

CAISSON



BARRE DE MANŒUVRE



COULISSE ANTI-VENT

Caisson de taille réduite (ø39mm) > Adaptation parfaite en pose de face ou en tableau.

Mécanisme à ressort > Maintient le caisson immobile, facilite l'installation.

Embouts de caisson télescopiques réglables > Pour installation sur des surfaces irrégulières.

Arrêts coulisses télescopiques réglables > Pour installation sur des cadres irréguliers.

Angles arrondis > Pour la sécurité de l'utilisateur.

Coulisses anti-vent > Tissu fermement maintenu en cas de vent fort.

Toutes les pièces plastiques seront livrées en noir ou en blanc, selon les critères stylistiques de Bandalux.

**ⓘ** Si vous souhaitez commander le système **Evolution à 2 vantaux avec option frein à ressort**, il sera nécessaire de commander 2 ressorts.




## SANS PERÇAGE

### SUR MENUISERIE



### SUR COULISSES VOLET



## ÉQUERRES DE FIXATION

### POSE DE FACE\*



\* Également apte pour une installation à l'extérieur de l'édifice.

## DÉCROCHAGE RAPIDE



## POSE EN TABLEAU




## MOUVEMENT: VERTICAL


Fenêtres standards et fenêtres mansardées. Sup. max 4m<sup>2</sup>

# > Lavender

installation  
intérieure & extérieure



## DIMENSIONS

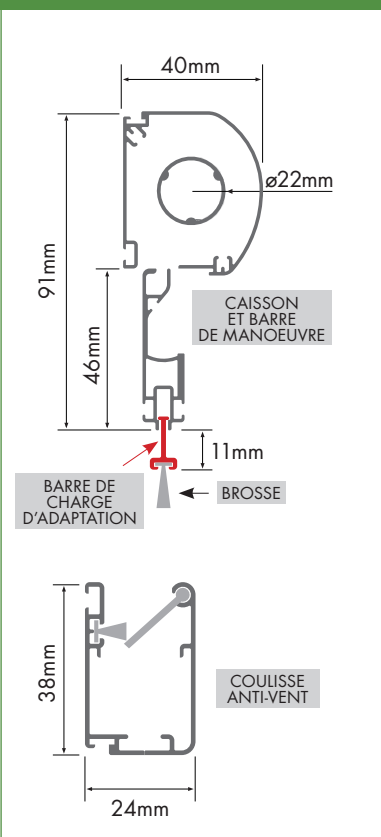

- Caisson de taille réduite (ø40mm) > Parfaite adaptation en pose de face ou en tableau.
  - Poignée réversible > Possibilité de monter la poignée dans un sens ou dans l'autre pour faciliter l'ouverture.
  - Système Clic-Clak® > Mécanisme d'ouverture facile, en effleurant la poignée.
  - Profilé de base (sauf pose en tableau) > Crée une structure fermée et compacte qui facilite l'actionnement et la fermeture hermétique en cas de pose frontale.
  - Angles arrondis > Pour la sécurité de l'utilisateur.
  - Coulisses anti-vent > Tissu fermement maintenu en cas de vent fort.
  - 5 options d'installation > Standard : Pose en tableau.  
> Pose sans perçage, à l'aide de crochets :  
    - Sur menuiserie
    - Sur coulisses du volet (crochets fixés sur le profilé de base de la moustiquaire).
 Équerres de fixation :  
 Pour pose de face. Installation idéale pour les fenêtres mansardées (également apte pour une installation à l'extérieur de l'édifice).  
 Décrochage rapide «à ressort» : Permet d'installer et de désinstaller la moustiquaire de manière pratique et rapide en fin de saison.
  - Barre de charge d'adaptation > Afin de compenser les irrégularités
- Toutes les pièces plastiques seront livrées en gris ou en blanc, selon les critères stylistiques de Bandalux.

**HORIZONTALE 2 VANTAUX**



ⓘ Les deux vantaux ne sont pas esthétiquement identiques.

CAISSON

COULISSE SUPÉRIEURE

BARRE DE MANŒUVRE



**HORIZONTALE 1 VANTAIL**

**MOUVEMENT: HORIZONTAL 1 VANTAIL // HORIZONTAL 2 VANTAUX**


Portes ou fenêtres. Sup. max 7,5m<sup>2</sup>

**> Oruga**


installation  
intérieure & extérieure




**DIMENSIONS**

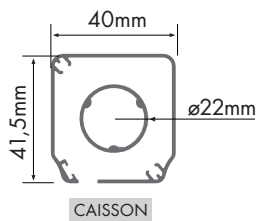

CAISSON

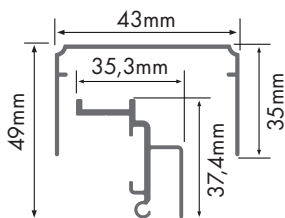

COULISSE SUPÉRIEURE



BARRE MANŒUVRE

CAISSON de taille réduite (ø40mm)

> Avec coulisse supérieure, sans aucun profil de fermeture inférieur et sans rail au sol. Pose de face, en tableau ou encastrée.

Système de chenille inférieure mobile et fluorescente «ORUGA»

> La coulisse est libérée progressivement. Fluorescente pour faciliter la reconnaissance de l'obstacle dans le noir.

Toile parfaitement tendue dans les coulisses avec la chenille «ORUGA»

> Ajustement parfait du tissu.

Idéal pour une installation sur porte (ou fenêtre) coulissante

> Caisson vertical autoportant.

Installation réversible

> Installation à droite ou à gauche de l'ouverture.

Angles arrondis


> Pour la sécurité de l'utilisateur.

Coulisses anti-vent

> Tissu fermement maintenu en cas de vent fort.

Toutes les pièces plastiques seront livrées en gris, selon les critères stylistiques de Bandalux.

**OPTIONNEL**




Pour un glissement parfait de la moustiquaire en cas de sol irrégulier (jusqu'à 12% de dénivelé).


**PROFILÉ INFÉRIEUR**

ⓘ Livré par défaut.

Fermeture parfaite de la moustiquaire 1 vantail en cas d'installation sur murs irréguliers.

**PROFILÉ LATÉRAL DE FERMETURE**



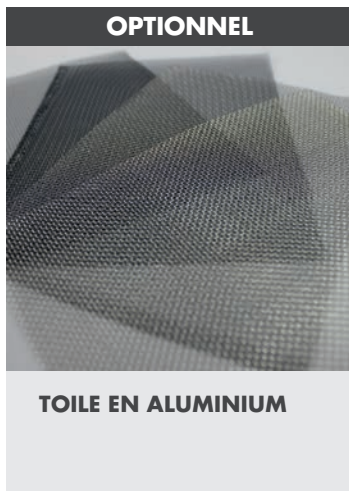


SYSTÈME FIXE, SANS ENROULEMENT  
Fenêtres. Sup. max. 3,24m<sup>2</sup>

**> Fix**

installation  
**intérieure & extérieure**



**DIMENSIONS**



Idéal pour les fenêtres de petites dimensions


> Pour fenêtres dont la moustiquaire n'a pas besoin d'être actionnée.

Pose en tableau

> Équerres qui se fixent sur le profilé de la moustiquaire.

À partir de 1500mm, nous recommandons la pose d'un profilé central de renfort. Ce profilé est disponible pour une incorporation à la verticale ou à l'horizontale.

Toutes les pièces plastiques seront livrées en gris ou blanc, selon les critères stylistiques de Bandalux.

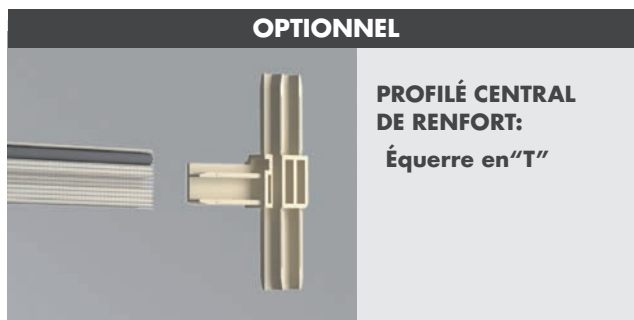



## PRISE DE MESURES

Mesurer la largeur et la hauteur en 3 points.



Prendre en compte la plus petite dimension dans les deux cas (1495mm x 2795mm dans l'exemple ci-contre).



## Types d'installation :

### Pose en tableau

Il est important de déduire 3mm en largeur et en hauteur. La moustiquaire sera fabriquée selon les mesures exactes fournies par le client (+/- 1mm).

### Pose de face sur profilés ou mur :

La moustiquaire sera fabriquée selon les mesures exactes fournies par le client (+/- 1mm), **sauf pour le modèle Lavender sans perçage**. Dans ce cas, devront être indiquées la largeur et la hauteur du tableau.

La hauteur totale de la moustiquaire sera la hauteur fournie + 45mm pour le caisson supérieur et + 43mm pour la partie inférieure. La largeur totale de la moustiquaire sera la largeur fournie + 62mm (31mm de chaque côté). Veuillez vérifier que la hauteur et la largeur soient suffisantes pour l'installation.

### Pose encastrée uniquement pour modèle Oruga :

La moustiquaire sera fabriquée avec une marge supplémentaire (caisson et coulisses) selon le modèle choisi, par rapport aux dimensions fournies par le client (+/- 1mm).



Afin de garantir le fonctionnement optimal et une esthétique parfaite de la moustiquaire, c'est-à-dire avec une maille tendue, il est nécessaire que le caisson et la barre poignée soient parfaitement parallèles, et que le caisson soit perpendiculaire aux coulisses.

Pour cela, présenter le caisson en le maintenant d'une seule main, puis placer les coulisses de manière à ce que le caisson soit parallèle à la barre de manœuvre.



Dans le cas de porte ou de fenêtre irrégulière, le jour pourra être facilement comblé par des produits spécifiques (joints en silicone, etc ...).



La période de garantie est de **2 ans**  
à compter de la date d'achat  
figurant sur la facture originale.

#### COUVERT PAR LA GARANTIE

- ✓ **Matériaux.**
- ✓ **Systèmes et mécanismes internes.**
- ✓ **Composants et supports.**

#### NON COUVERT PAR LA GARANTIE

- Si le produit n'a pas été installé conformément aux instructions d'installation.
- Tout état dû à une usure normale.
- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.
- L'exposition aux éléments tels que le vent, l'eau et/ou l'humidité et la décoloration due au temps.
- Les frais d'envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.
- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2% ou moins.
- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour le nettoyage ou autre.
- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la qualité, l'aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.
- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

españa

france

italia

 Bandalux

usa

benelux

portugal

[bandalux.com](http://bandalux.com)



Certifications

