



FLEXSCREEN[®] by Mariton



Installation rapide

Temps d'installation 10 secondes et sans perçage. Son cadre flexible en acier se glisse facilement dans le dormant de la fenêtre.

Cadre invisible

Le cadre ne bloque pas et ne réduit pas la vue. L'espace requis est de seulement 8mm dans la profondeur de la feuillure de la fenêtre.

Pratique

Grâce à sa facilité de retrait et son faible encombrement, cette moustiquaire peut être retirée et rangée discrètement pendant la saison hivernale.

Toile disponible



Plus de détails techniques, page 159.

Coloris disponible




2 ANS GARANTIE

Accessoires plastiques : Coloris noir.
Espaceurs souples à clipser



Détails techniques

Fabriqué à partir de fil d'acier à ressort trempé à l'huile (haute résistance à l'usure) avec un revêtement PVC de qualité extérieure. Stable aux UV et aux intempéries.

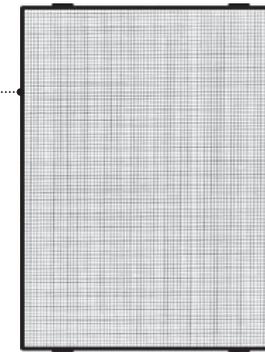

POSE SANS PERÇAGE




Les espaceurs Clip-On offrent un soutien supplémentaire. Ils garantissent une fixation parfaite dans la profondeur de la feuillure et assurent le maintien du produit.

Prise de mesures

Mesurer l'espace à l'intérieur du dormant. La décote sera calculée à la fabrication.




Dimensions du cadre livré



Limites dimensionnelles

L mini	300 mm
L maxi	1400 mm
H mini	500 mm
H maxi	2000 mm

Encombrements de pose

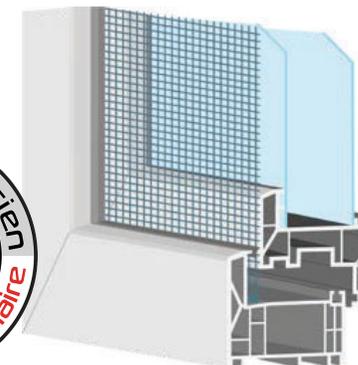

FlexScreen s'adapte sans profilé adaptateur aux fenêtres en PVC à surface décalée avec la spécification/géométrie représentée sur l'image. Espace requis dans le cadre de la fenêtre : 8mm

Attention : La plupart du temps, FlexScreen ne s'adapte pas aux fenêtres en bois ou en aluminium sans adaptateur. C'est également le cas pour les fenêtres affleurantes en PVC et les fenêtres avec un rejet d'eau.

Pour les cadres de fenêtres avec joint central, il doit y avoir un écart minimum de 12 mm entre le joint central et le dormant.

